




Street

System uličních LED svítidel

Svítidla Street výrobce **iGuzzini** jsou navržena pro dlouhou životnost. Nadstandardní stupeň krytí **IP67** zaručuje dlouhodobý výkon LED a životnost elektronických komponent. Vysoká mechanická odolnost **IK09** znamená schopnost odolat nárazu **10J**. Trvalý výkon LED je zajištěn tepelným managementem a aktivním řídicím systémem s deklarovanou životností **100.000h L90 B10**.

Zjednodušeně řečeno po **20 letech** provozu poklesne světelný tok o max. 10% při 10% poruchovosti LED.

Vícevrstvá povrchová úprava chrání svítidlo před korozi i v extrémních podmínkách. Elektronické komponenty svítidla jsou chráněny proti poškození přepětím do hodnoty **10kV**. Svítidla STREET vyžadují minimální údržbu a díky použitým technologiím mohou úspory dosahovat i více než 35%. **A+++**

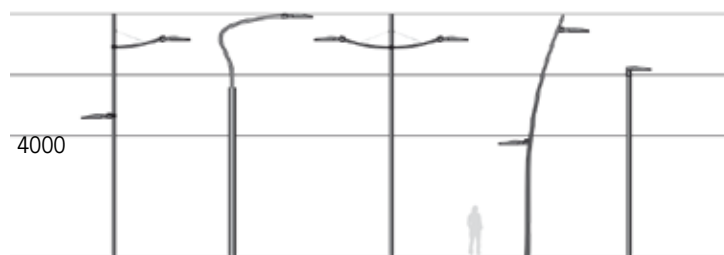


268 x 529

System uličních LED svítidel



- Tělo svítidla z tlakově litého hliníku; sodovápenaté tvrzené bezpečnostní sklo tloušťky 5mm.
- Instalace na stožáry a výložníky s průměrem 42 až 76 mm.
- Nulový podíl světelného toku do horního poloprostoru.
- Nastavitelná optická část.
- Vysoký vizuální komfort.
- Polymerové čočky s vysokou účinností a rovnoměrnou distribucí světelného toku.
- Svítidlo je fotobiologicky bezpečné ve myslu ČSN EN 62471:2008 (bez rizika v oblasti IR, UV záření a modrého světla).
- Programovatelná úroveň světelného toku; režim automatické detekce půlnoci nebo ovládání fází.
- Napáječ DALI kompatibilní se systémy vzdálené správy.
- Ochrana proti přepětovým špičkám do hodnoty 10 kV.
- Aktivní řídicí systém upravuje proud diodami tak, aby byla zachována účinnost a životnost LED v závislosti na teplotních podmínkách okolí.
- Životnost 100 000 hod L90 B10.
- Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.



kod	W	lm	optika	Tc	CRI	cena bez DPH*
E253	28W	2920	ST1	4000K	70	5 394 Kč
E254	47W	5240	ST1	4000K	70	6 013 Kč
E255	73W	8600	ST1	4000K	70	6 971 Kč

* uvedené ceny jsou platné pro objednávky do konce března 2018