




Street

svítidla pro veřejné osvětlení

Svítidla Street výrobce **iGuzzini** jsou navržena pro dlouhou životnost. Nadstandardní stupeň krytí **IP67** zaručuje dlouhodobý výkon LED a životnost elektronických komponentů. Vysoká mechanická odolnost **IK09** znamená schopnost odolat nárazu 10 J. Trvalý výkon LED je zajištěn tepelným managementem a aktivním řídicím systémem s deklarovanou životností **100 000 h L90 B10**.

Zjednodušeně řečeno po **20 letech** provozu poklesne světelný tok o max. 10% při 10% poruchovosti LED. **Vícevrstvá povrchová úprava** chrání svítidlo před vnějšími vlivy i v extrémních podmínkách. Elektronické komponenty svítidla jsou chráněny proti poškození přepětím do hodnoty **10 kV**. Svítidla STREET nabízí prvotřídní užité vlastnosti za velmi příznivou cenu

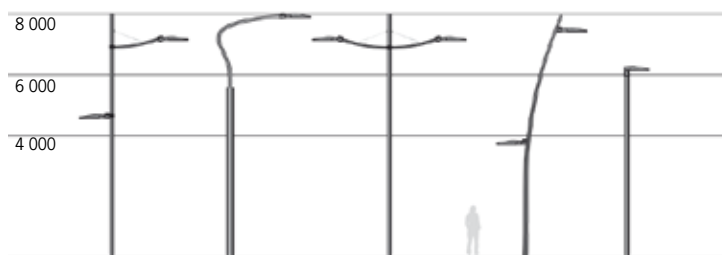

529 × 268



644 × 328

System silničních LED svítidel



- Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, sodnovápenaté tvrzené bezpečnostní sklo tloušťky 5 mm.
- Instalace na stožáry a výložníky s průměrem 42 až 76 mm.
- Nulový podíl světelného toku do horního poloprostoru.
- Nastavitelné vyklopitelné svítidlo.
- Vysoký vizuální komfort.
- Ochrana proti přepětovým špičkám do hodnoty 10 kV.
- Vyzařovací charakteristika STCy0.5, ST1, STF1, ST1.2, ST1.5 a A60.
- Polymerové čočky s vysokou účinností a rovnoměrnou distribucí světelného toku.
- Svítidlo je fotobiologicky bezpečné ve myslu ČSN EN 62471:2008 (bez rizika v oblasti IR, UV záření a modrého světla).
- Funkce CLO.
- Plně programovatelný driver DALI / MIDNIGHT DIMMING.
- Třída clonění G3.
- Aktivní řídicí systém upravuje proud diodami tak, aby byla zachována účinnost a životnost LED v závislosti na teplotních podmínkách okolí.
- Životnost 100 000 h L90 B10.
- Všechny vnější šrouby jsou z nerezové oceli.
- Teploty chromatičnosti 3 000 K, 4 000 K.
- Nově s patičí NEMA / ZHAGA pro Smart City.

	příkon	světelný tok	odpovídá	ceníková cena
	28 W	4 300 lm	HST 70 W	8 875 Kč
	45 W	7 000 lm	HST 100 W	10 880 Kč
	66 W	9 930 lm	HST 150 W	12 885 Kč
	88 W	12 920 lm	HST 150 W	13 232 Kč
	příkon	světelný tok	odpovídá	ceníková cena
	104 W	15 910 lm	HST 150 W	13 767 Kč
	127 W	19 120 lm	HST 250 W	15 504 Kč
	177 W	25 770 lm	HST 400 W	18 712 Kč

uvedené ceny jsou orientační a bez DPH*

aktuální informace www.iguzzini.com/street