

Svítlidla pro expoziční osvětlení

etna
iGuzzini

Etna

Společnost byla založena v roce 1992 a v současnosti patří mezi přední dodavatele technických svítidel v České republice.

Mezi první realizované projekty expozičního osvětlení patřila dodávka a montáž osvětlovací soustavy v Domě U Kamenného zvonu v roce 1993. Následně jsme získali výhradní zastoupení předního světového výrobce svítidel iGuzzini pro ČR. Spojení špičkových projektantů z ČVUT a kvalitních produktů italského výrobce dalo základ k vzniku stovek výstavních projektů jak pro největší česká muzea a galerie, tak pro menší regionální instituce. Výběr nejzajímavějších projektů najdete na www.etna.cz.

1 Národní Muzeum v Praze, expozice Příroda a Evoluce

2 Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně, ART DESIGN FASHION

3 Městské muzeum v Blatné

4 Valdštejnská jízdárna, Národní Galerie Praha, Rembrandt: Portrét člověka



Italská společnost iGuzzini byla založena v roce 1958 s původním zaměřením na výrobu dekorativních svítidel. V průběhu svého vývoje se přeorientovala na oblast architektonického a technického osvětlení. V odborné oblasti navazuje firma iGuzzini spolupráci s řadou významných výzkumných pracovišť z technických i humanitních oborů a spolupracuje s řadou významných architektů a designérů.

5 Michelangelova Pieta ve Vatikánu, Itálie

6 Muzeum bratří Grimmů v Kasselu, Německo

7 Muzeum výtvarného umění v Lyonu, Francie

8 Královská akademie umění v Londýně, UK




					
Palco ø62 mm S/F/WF	Palco ø86 mm SS/M/F/WF	Palco ø102 mm SS/S/M/F/WF	Palco ø122 mm SS/S/M/F/WF	Palco ø142 mm SS/M/F/WF	Palco ø86 mm WW
					
Palco ø102 mm WW	Palco ø122 mm WW	Palco ø142 mm WW	Palco ø37 mm Framer	Palco ø99 mm Framer	Palco ø115 mm Framer

Variabilní systém


Řada expozičních svítidel PALCO se vyznačuje vysokou variabilitou a vynikajícím poměrem ceny, výkonu a užitných vlastností. Svítidla lze instalovat do třífázové napájecí lišty 230 V/DALI. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku. Optický systém Opti Beam lze doplnit širokou řadou příslušenství pro úpravu vyzařování a zvýšení vizuálního komfortu (reflektory, refraktory, clony). Regulace intenzity osvětlení je možná integrovaným stmívačem přímo na svítidle, případně systémem DALI. Použité LED čipy vynikají dlouhou životností a vysokým indexem podání barev CRI ≥ 97 . Svítidlo lze otáčet o 360° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině o 90° s mechanickou aretací.



Opti Beam Reflector

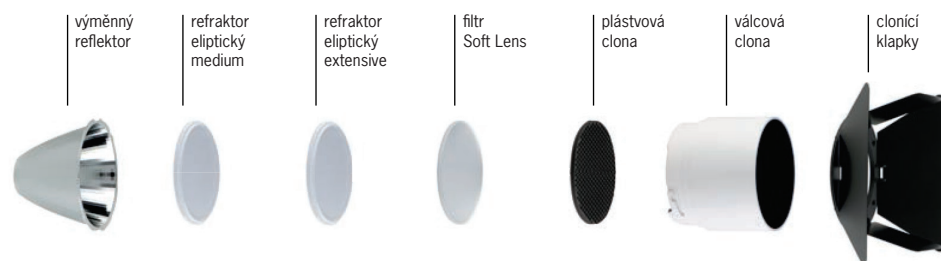

Opti Beam Lens

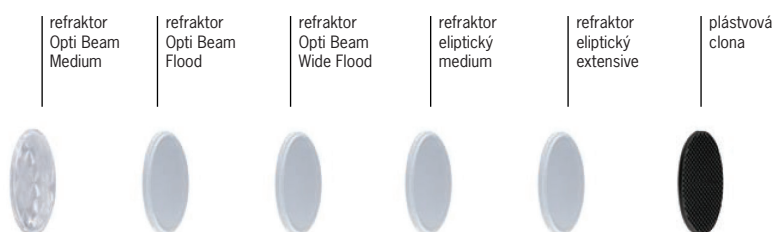

Palco Low Voltage


					
Palco Low Voltage ø19 mm S/M	Palco Low Voltage ø37 mm S/M/F/WF	Palco Low Voltage ø51 mm S/M/F/WF	Palco Low Voltage ø62 mm S/M/F/WF	Palco Low Voltage ø86 mm SS/M/F/WF	Palco Low Voltage ø19 mm Beamer
					
Palco Low Voltage ø51 mm WW	Palco Low Voltage ø86 mm WW	Palco Low Voltage ø19 mm Framers	Palco Low Voltage ø37 mm Framers	Palco Low Voltage ø19 mm na ramínku M	Palco Low Voltage ø37 mm na ramínku M/F/WF

Miniaturní řešení


Řada PALCO LV v mikro rozměrech s průměry 51, 35 a 19 mm je navržena jak pro instalaci do lišty na malé napětí 48 V, tak zápusťnou a přisazenou montáž. Optická technologie Opti Beam Reflector s fazetovými reflektory a čočkami vytváří dobře definovaný paprsek bez efektů dvojitého prstence s mimořádně vysokým vizuálním komfortem. K dispozici je široká řada příslušenství pro úpravu vyzařování. Řada PALCO LV FRAMER s ořezovou optikou umožňuje vytváření geometrických tvarů světla s ostrými a přesnými obrysy. Unikátní zoomovací optický systém řady PALCO BEAMER umožňuje plynulou změnu vyzařovacího úhlu v rozsahu 10° - 65°. Svítidla jsou osazena LED čipy s vysokým indexem podání barev CRI ≥ 90. Ovládání světel systémem DALI, nebo BLUETOOTH LOW ENERGY pomocí mobilní aplikace.




Opti Beam Reflector

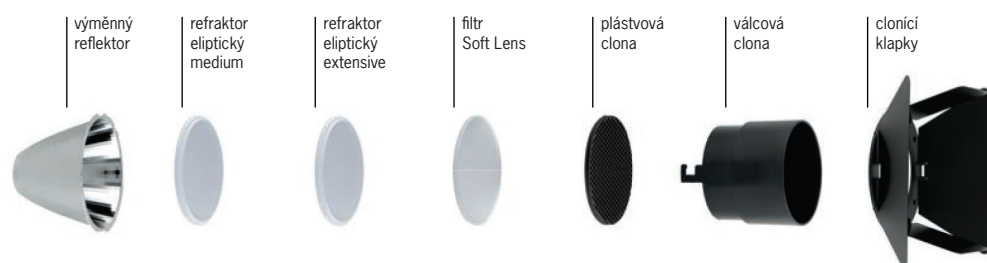

Opti Beam Lens

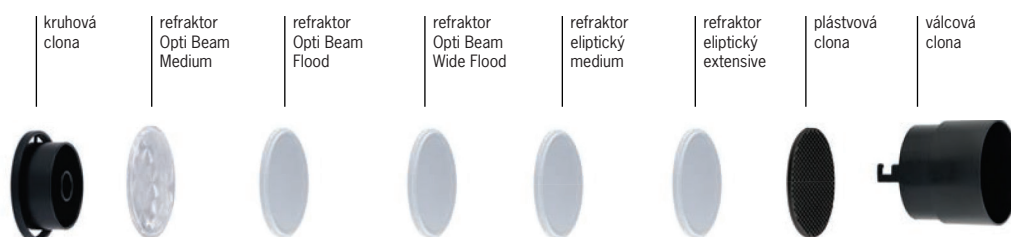


View / View LV

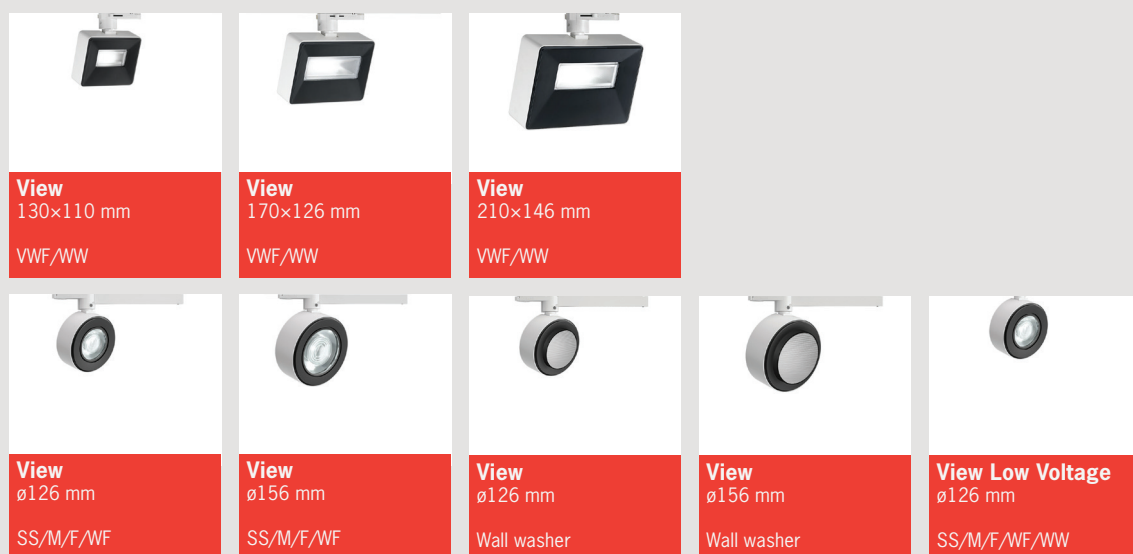

Dokonalá optika

Svítlidla řady VIEW lze instalovat do třífázové napájecí lišty 230 V/DALI nebo do lišty na malé napětí 48 V. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku a termoplastu. Řada VIEW se vyznačuje velmi přesnou optikou Opti Beam Lens s vysokým vizuálním komfortem, který je docílený díky patentované kombinaci čočky a refraktorů. Regulace intenzity osvětlení je možná tlačítkem na svítidle, případně nadřazeným řídicím systémem DALI. Použité LED čipy s dlouhou životností a vysokým indexem podání barev CRI ≥ 97 splňují náročné požadavky na osvětlení uměleckých děl. Svítidlo lze otáčet o 360° kolem svislé osy a vyklápět vůči vodorovné rovině o 90° s mechanickou aretací.

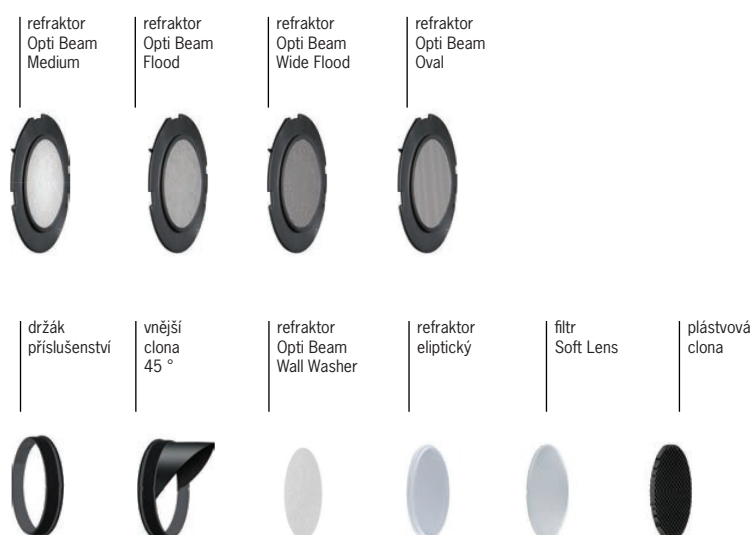

Robin LV / Laser Blade XS

		
Robin Low Voltage ø37 mm M/F/WF	Robin Low Voltage ø51 mm S/F/WF	Robin Low Voltage ø62 mm S/F/WF
		
Laser Blade XS 26×26 mm WF	Laser Blade XS 93×26 mm WF	Laser Blade XS 184×27 mm WW

Freestyle

Design svítidla ROBIN je inspirován obrazem ptáčků sedících na drátech. Svítidlo lze osadit shora na lištu SUPERRAIL nebo klasicky instalovat do lišty na malé napětí LV TRACK. Atraktivitu a jedinečnost řady ROBIN umocňuje sada příslušenství, zejména však dekorativní clona s charakteristickou elegantní texturou žebrování. Vysoká variabilita je podtržena možností otáčet svítidlem o 360° kolem svislé osy a vyklápět o 160° kolem osy vodorovné. Ovládání svítidel systémem DALI, nebo BLUETOOTH LOW ENERGY pomocí mobilní aplikace.

Řada svítidel LASER BLADE XS se vyznačuje jednoduchým designem, kompaktními rozměry a špičkovými optickými systémy. Unikátní je zejména asymetrická optika wall-washer pro plošné osvětlení vertikálních stěn.



ozdobná
vnější
clona



refraktor
eliptický



plástvová
clona



kruhová
clona




válcová
clona



ozdobná
vnější
clona





Etna s.r.o.
 724 912 091
 etna@etna.cz

Showroom
 Mečislavova 2/307
 Praha 4, 140 00

etna
iGuzzini